

ECORASTER® Bloxx



Dane techniczne
Właściwości produktu

System umacniania nawierzchni

EcoRaster Bloxx - nowa kratka chodnikowa

Do szybkiego umacniania nawierzchni:
**przepuszczalne nawierzchnie o wyglądzie
kostki brukowej**



Dane techniczne:

Wymiary	330 x 330 x 50mm
Waga/m ²	ok 85kg (z kostką)
Połączenia/m ²	54
Wytrzymałość	20 t nacisku osi
Stabilność formy	-50°C do +90°C
Wymiary kostki 1szt	140 x 140 x 45mm
Waga kostki 1 szt	ok 2,12kg
Waga modułu EcoRaster Bloxx	ok 0.9kg
Kolory kostki	Czerwony, biały, ciemny szary, jasny szary

Zalety:


- Przepuszczalne nawierzchnia
- Odporna na sól i warunki atmosferyczne (-50° do +90 °C)
- Trwałe i łatwe w utrzymaniu
- Odporne na promieniowanie UV oraz żrące ciecze
- Doskonałe uzupełnienie systemu EcoRaster
- Szybki montaż
- Wyprodukowany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Neurtalny dla środowiska
- Niemiecka jakość
- Wszechstronne zastosowanie

Dostawa standardowa:

Liczba kostek na palecie	432szt
Liczba modułów ER Bloxx na palecie	108szt (9 warstw x 1,33m ²)
m ² na palecie	11,97m ²
Waga palety	ok 1 t

Zastosowanie:

- Parkingi & miejsca postojowe
- Chodniki & drogi rowerowe
- Nawierzchnie bez barier np. dla wózków inwalidzkich
- Wjazdy & dojazdy

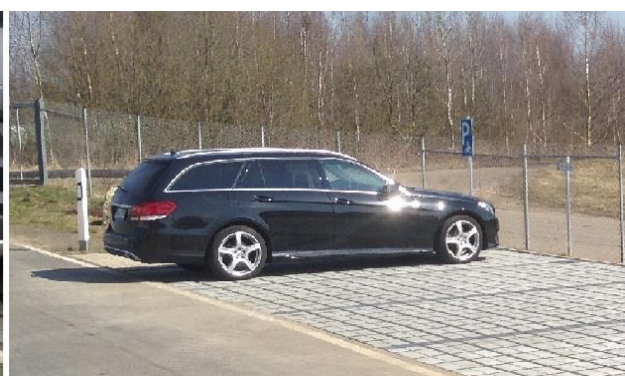

GalaProdukt Sp. z o.o.
ul. Gołaszyńska 8-10
PL 64-600 Oborniki

Tel: +48 61 269 72 95
Fax: +48 61 269 72 96
E-mail: info@galaprodukt.pl

www.galaprodukt.pl
www.ekoraster.pl
www.galabord.pl